

USB 2 UI-1240ML

The UI-1240ML will be available week starting 1 October 2012.
The UI-1240ML features an e2v CMOS sensor with 1.3 Megapixel resolution (1280x1024 Pixel).

The camera offers opto-decoupled I/Os for trigger and strobe as well as two GPIOs via its Hirose connector. The uEye ML is perfectly suited for space limited applications, e. g. embedded systems or apparatus engineering due to its compact and lightweight magnesium housing and the combined data transfer and power supply via the USB bus.



このカメラモデルには、e2v 製モノクロ/カラーセンサー EV76C560BB/ EV76C560BC が搭載されています。



仕様

製品の主な仕様

インターフェース	USB 2
レンズマウント	C-Mount CS-Mount
イメージセンサー	CMOS (e2v)
商品名 (カラー)	UI-1240ML-C
商品名 (モノクロ)	UI-1240ML-M
有効画素数 (h x v)	1280 x 1024
色深度	8bit (10bit ADC)
解像度/ピクセル	1.3 Megapixel
センサーサイズ	1/1.8"
シャッター	Global
連続モード時の最大 fps	25 fps
連続モード時の露出時間	
トリガモード時の露出時間	
AOI モード	水平 + 垂直
ビニングモード	水平
サブサンプリングモード	---
I/O - ストロボ	1
I/O - トリガ	1
I/O - RS-232	-
I/O - GPIO	2
I/O - I2C	-
HDR (ハイダイナミックレンジ)	-
センサーモデル (m/c)	EV76C560BB / EV76C560BC
画素ピッチ (μm)	5.30
撮像面積	6.784 x 5.427 mm
保護等級	IP30
寸法 (高さ/幅/奥行)	44.00 mm, 44.00 mm, 18.00 mm
重量	37.00 g
電源	USB

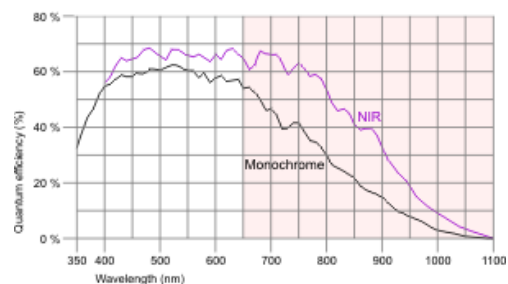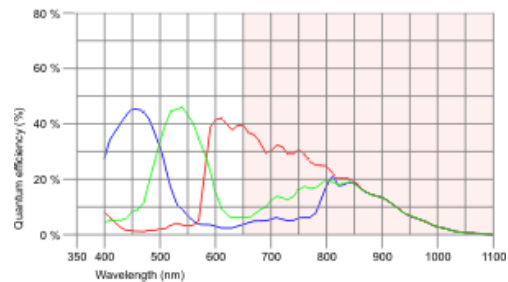

仕様、その他記載内容は予告なく変更する場合があります。

オプテックス・エフエー株式会社

京都営業所 〒602-8019 京都市上京区室町通水上ル近衛町38 シーシーエス近衛町ビル3F
フリーダイヤル 0800-170-1003 E-mail:ids@optex-fa.com