

2025年9月吉日

お客様各位

オプテックス・エフエー株式会社  
LED 営業部



## 表面実装式バックライト照明「OPSM シリーズ(白色W2,青色B2,緑色G2)」 販売開始のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

表記の件、2025年3月末にLED素子の生産終了に伴い製造終了しました表面実装式バックライト照明「OPSM シリーズ(W,B,G)」の後継として、新しいLED素子を実装した白色W2, 青色B2, 緑色G2を販売開始いたします。

敬具

### — 記 —

#### 1. 販売開始機種

型式	発光色	LED数	消費電力[W]	質量[g]	標準価格(税別)
OPSM-32X32□-T	白・青・緑	30	1.8	35	42,000円
OPSM-62X32□-T		60	3.6	50	79,000円
OPSM-62X62□-T		120	7.2	70	90,000円
OPSM-92X32□-T		90	5.4	50	84,000円
OPSM-92X62□-T		180	10.8	90	129,000円
OPSM-92X92□-T		270	16.2	180	165,000円
OPSM-122X32□-T		120	7.2	55	90,000円
OPSM-122X62□-T		240	14.4	105	163,000円
OPSM-122X92□-T		360	21.6	135	218,000円
OPSM-122X122□-T		480	28.8	190	284,000円
OPSM-152X122□-T		600	18+18	245	343,000円
OPSM-182X122□-T		720	22+22	365	379,000円
OPSM-212X122□-T		840	25+25	405	425,000円

※□=W2:白(6,500K)、青:B2(465nm)、緑:G2(520nm)


※型式内の○○X△△が発光面寸法です。

#### 2. 新旧比較

新機種(W2, B2, G2)と旧機種(W, B, G)の比較です。

項目	新機種(W2)	旧機種(W)	新機種(B2)	旧機種(B)	新機種(G2)	旧機種(G)
発光色	白色		青色		緑色	
明るさ	約1.8倍	1倍	約3.2倍	1倍	約2.5倍	1倍
色温度/ピーク波長	6,500K	7,000K	465nm		520nm	
面内均一性			同等			
消費電力			同一			
外形寸法			同等			
標準価格			同一			

## スペクトル分布

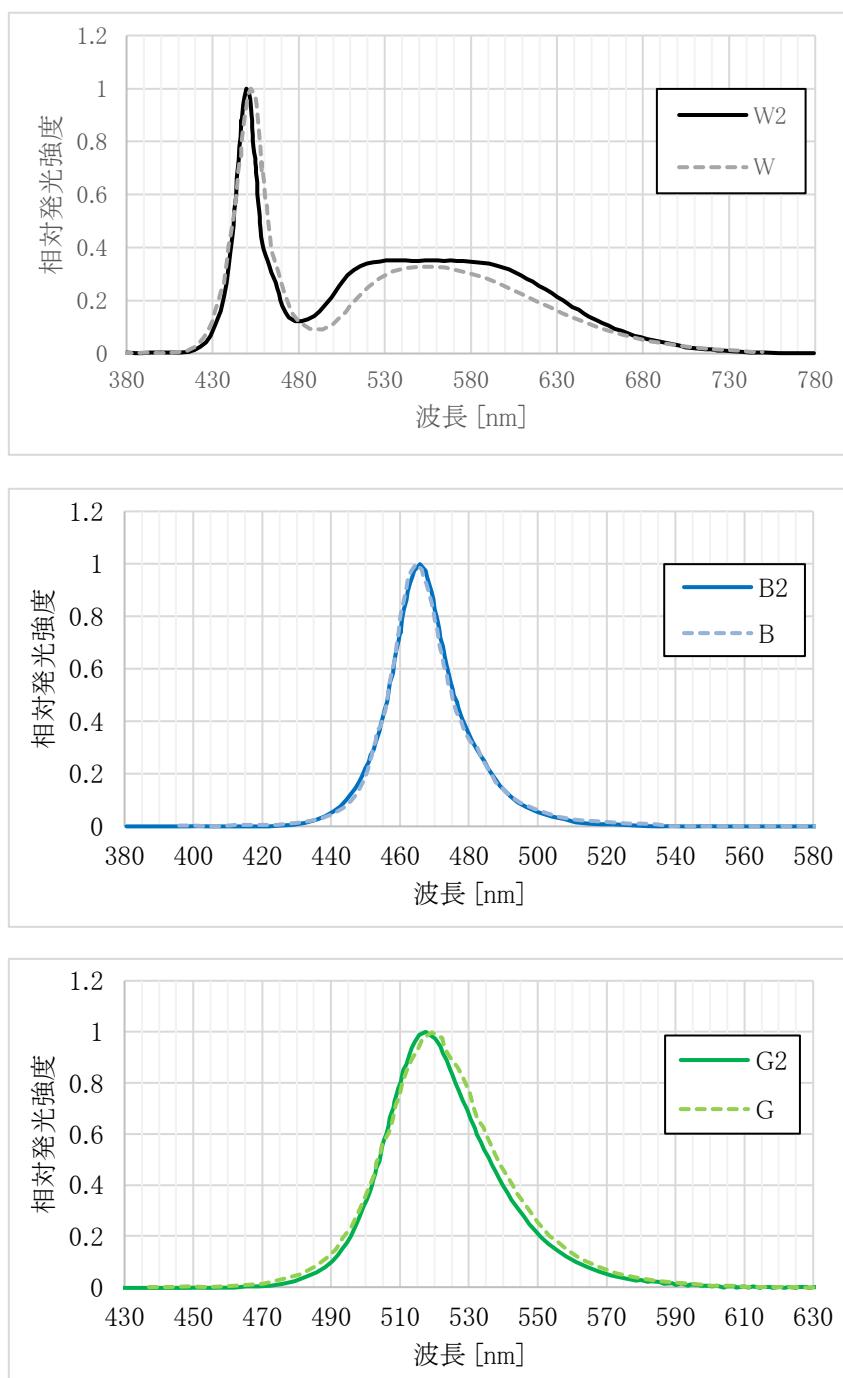

3. 販売開始スケジュール  
2025年9月8日(月)より

以上