

2026-003

2026 年 8 月

お客様 各位



オプテックス・エフエー株式会社

グローバル製品戦略部

サニタリー式圧力センサ【FHJ シリーズ】生産終了のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

標記の件、下記にてご連絡をさせていただきます。

何卒事情をご理解頂き、引き続き弊社製品をご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬 具

1. 生産終了の理由

市場動向の変化に伴い、生産継続が困難となったため

2. 生産終了品

シリーズ名： FHJ シリーズ

製品：サニタリー式圧力センサ

3. 生産終了スケジュール

2026 年 7 月末日

生産終了済み。在庫が無くなり次第、終了。


4. 代替品、後継型式

なし

生産終了型式

型 式	FHJI						
	N-100KP	-020KP	-050KP	-100KP	-300KP	-500KP	-001MP
定格圧力	0 ~ - 100kPa	0 ~ 20kPa	0 ~ 50kPa	0 ~ 100kPa	0 ~ 300kPa	0 ~ 500kPa	0 ~ 1MPa
圧力の種類	ゲージ圧						
過大圧力	定格圧力の150%						
接液部材質	ダイアフラム: SUS316L 圧力ポート部 SUS316						
封入液	シリコンオイル						
適用媒体	気体および液体 (接液部材質を害さない物)						
電源電圧	DC12 ~ 28V						
アナログ出力	4 ~ 20mA						
負荷抵抗	600Ω以下 (DC24V時)						
応答性	5msec以下						
精度(直線性)	±0.5%F.S.以下 (±0.3%F.S.以下)						
温度特性	±0.05%F.S. / °C以下 (0 ~ +60°C)						
補償温度範囲	0 ~ +60°C						
使用周囲温度	- 10 ~ +80°C (氷結なきこと)						
使用周囲湿度	35 ~ 85%RH (結露なきこと)						
圧力接続口	IDFクランプ 2S (ヘルレル式)						
ケーブル	φ6ビニル (コネクタ付) 2m (標準) シールドケーブル+大気開放パイプ						
保護等級	IP65						
絶縁抵抗	100MΩ以上 / DC500V						
耐電圧	AC500V 1分						
耐振性	98.1m / s ² 2時間 (XYZ方向)						
質 量	約220g						
取付姿勢の影響 (ポ - ト下向→横向)	+ 0.1%F.S.	+ 0.1%F.S.	+ 0.1%F.S.	+ 0.1%F.S.			

外形寸法図

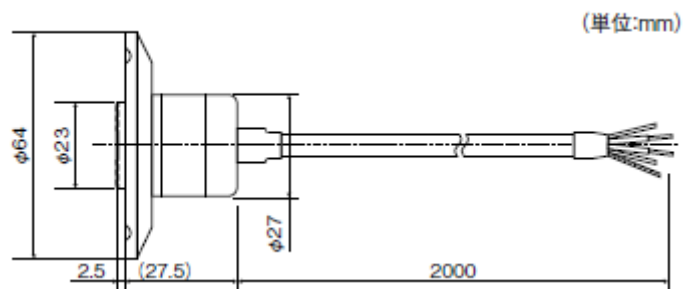

以上